

Вышка строительная сборно-разборная передвижная

«ВСР-7 ЭКОНОМ»

ПАСПОРТ

Производство, продажа, аренда



Строительные леса



Вышки-туры




Помосты



Лестницы и стремянки



Фасадная сетка



Снего-задержатели



Комплектующие





Опалубка перекрытий

Почему вам выгодно сотрудничать с «Дирс Строй»

Мы обеспечиваем полный комплекс сопровождения заказа: от разработки проекта, изготовления и монтажа до сервисного и гарантийного обслуживания

-  Широкая линейка товаров и брендов
-  Оптимальное соотношение цены и качества
-  10 000 м2 собственных складов
-  Собственная служба доставки
-  100% контроль качества
-  Собственное производство

НАМ ДОВЕРЯЮТ

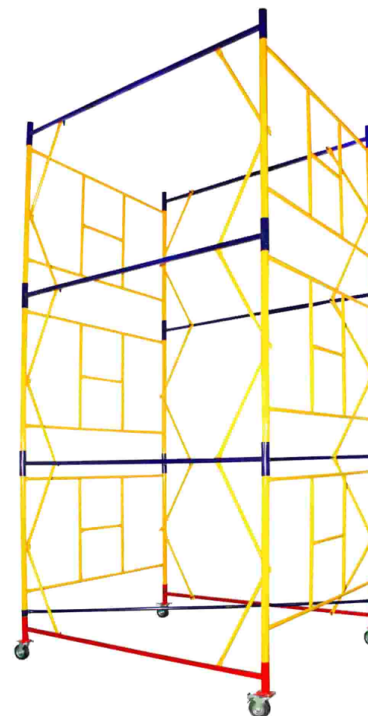

Гарантия 12 месяцев

Высокое качество. Гибкая система скидок

Товар сертифицирован

Назначение:

Вышка строительная сборно - разборная (далее – вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

Технические характеристики:

| | |
|---|---------|
| Максимальная рабочая высота вышки, м | 5,9 |
| Максимальная общая высота вышки, м | 4,0 |
| Максимальная высота рабочей площадки, м | 4,0 |
| Размеры рабочей площадки, м | 2,0*2,0 |
| Распределенная нагрузка на настил, кг | 150 |
| Высота секции, м | 1,23 |
| Марка стали | 08ПС |
| Толщина металла, мм | 1-1,2 |
| Вес колесного основания, кг | 12 |
| Вес промежуточной секции, кг | 28 |
| Число настилов, шт | 0 |

Комплект поставки:

| | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|
| Рабочая высота вышки, м | 3,5 | 4,7 | 5,9 |
| Высота вышки, м | 1,6 | 2,8 | 4,0 |
| Высота настила, м | 1,6 | 2,8 | 4,0 |
| Вес вышки, кг | 40 | 68 | 96 |
| Количество секций | 1 | 2 | 3 |
| Наименование детали: | | | |
| 1. База в сборе (L=2000) | 2 | 2 | 2 |
| 2. Объемная диагональ (L=2815) | 1 | 1 | 1 |
| 3. Лестница секции (2035*1200) | 2 | 4 | 6 |
| 4. Гантель секции (L=1975) | 2 | 4 | 6 |
| 5. Стяжка секции (L=740) | 8 | 16 | 24 |

В скобках указаны габаритные размеры, мм

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее характеристик.

- Кроме мер, указанных в настоящем паспорте необходимо также выполнять требования СНиП 112-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».
- Запрещается: совершать подъем на рабочую площадку и спуск с рабочей площадки с внешней стороны лестниц вышки.
- Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию. Установку настила производить ниже ограждения не менее 1,1 м. Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

Техническое обслуживание:

Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей имеющих механические повреждения пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую толщиной не менее 12 мм.

Транспортировка и хранение:

Транспортировка и хранение производится по ГОСТ 24258.

Гарантийные обязательства:

На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев, со дня ее покупки, при условии соблюдения правил данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, деформацию элементов вышки – как гарантийный случай заводом производителем не рассматривается.

Свидетельство о приемке:

Вышка строительная сборно-разборная передвижная

(наименование изделия)

«BCP-7 эконом»

(обозначение)

соответствует техническим условиям 25.11.23-004-2346064-2020

(номер технических условий)

и признана годной для эксплуатации

Дата отгрузки _____



М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку

Вам может понадобиться:

Стабилизирующая опора для ВСП

Устанавливаются по четырем сторонам конструкции для более устойчивого использования вышки-туры.

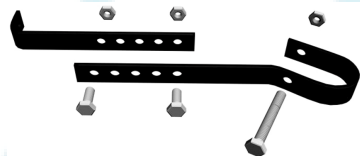

Кронштейн для крепления вышки-туры к стене

Основная задача кронштейнов для вышек-тура - это защита конструкции от опрокидывания. При большой высоте установки вышек-тура рекомендуется использовать максимально возможное количество креплений к стене.

Ограждение бортовое (комплект)

Используются совместно с настилами (в виде борта к настилам) для обеспечения безопасности рабочих от случайного падения с настила различного рода инструмента или строительного мусора




Техника безопасности:

- К работе с вышкой допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т. д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.
- При работах выше 4-х метров, конструкцию рекомендуется дополнительно закрепить.
- При высоте вышки более 8,6 м ее необходимо крепить к стене анкерами
- Линии электропередач, расположенные ближе 5-ти метров необходимо снять или заключить в деревянные короба.

ВЫШКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Мы предлагаем Вашему вниманию широкий ассортимент передвижных вышек. Чтобы правильно выбрать вышку, Вам необходимо ответить на следующие вопросы:

- виды предполагаемых работ;
- на какой максимальной высоте будут производиться работы;
- размеры рабочей площадки.



BCP-1 эконо

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Максимальная рабочая высота, м | 5,9 |
| Размер рабочей площадки, м | 0,7 x 1,6 |

BCP-2 эконо


| | |
|--------------------------------|-----------|
| Максимальная рабочая высота, м | 5,9 |
| Размер рабочей площадки, м | 0,7 x 2,0 |

BCP-3 эконо

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Максимальная рабочая высота, м | 5,9 |
| Размер рабочей площадки, м | 1,2 x 1,6 |

BCP-4 эконо

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Максимальная рабочая высота, м | 5,9 |
| Размер рабочей площадки, м | 1,2 x 2,0 |



BCP-5 эконо

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Максимальная рабочая высота, м | 5,9 |
| Размер рабочей площадки, м | 1,6 x 1,6 |

BCP-6 эконо

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Максимальная рабочая высота, м | 5,9 |
| Размер рабочей площадки, м | 1,6 x 2,0 |

BCP-7эконом

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Максимальная рабочая высота, м | 5,9 |
| Размер рабочей площадки, м | 2,0 x 2,0 |




Комплект установки на лестничный марш

Для установки вышки-туры на неровную поверхность или на лестничный марш

Порядок сборки:

- Сборка производится силами не менее 2-х человек.
- Установить на ровную площадку параллельно между собой две гантель-базы(рис.1) замками внутрь.
- Сверху на гантель-базу установить объёмную диагональ(рис.1)
- Вставить лестницы секции в стаканы базы(рис.2).
- Надеть на лестницы секции гантели секции.
- Закрепить конструкцию стяжками секции.
- Повторяя пункты, собрать вышку на требуемую высоту.

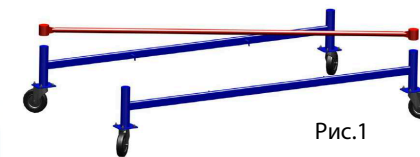


Состав вышки тура:

Колесное основание:

Колесная балка



Объёмная диагональ




Колесо



Промежуточная секция:

Лестница секции

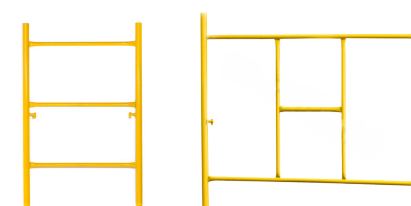

Гантель секции



Стяжка секции

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н22159

Срок действия с 05.04.2021 по 04.04.2024

№ 0570648

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773 165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Вышка строительная: ВСП-1 (0,7*1,6), ВСП-2 (0,7*2), ВСП-3 (1,2*1,6), ВСП-4 (1,2*2), ВСП-5 (1,6*1,6), ВСП-6 (1,6*2), ВСП-7 (2*2), ДИРС-1 (0,5*1,5), ДИРС-2 (1*1,5), ДИРС-3 (1,5*1,5), ДИРС-4 (0,5*2), ДИРС-5 (1*2), ДИРС-6 (1,5*2). Вышка тура ВТХ, Вышка тура ВТК. Помост маларный. Составные части и принадлежности вышек тура: Колесная балка; Гантель; Объёмная диагональ; Лестница секции; Лестница ограждения; Стяжка; Настил с люком; Настил без люка; Стабилизатор; Перекладина ограждения.; Серийный выпуск.

код ОК
25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Средства подмащивания. Вышки строительные и комплектующие к ним. ТУ 25.11.23 – 004 – 23469064 – 2020

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДИРС СТРОЙ». ОГРН: 1165074050668, ИНН: 5036155889, КПП: 503601001. Адрес: 142100, РОССИЯ, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом № 5, корпус Здание СКЛАД, офис 1, телефон: 88005516577, адрес электронной почты: info@oodirs.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ДИРС СТРОЙ». ОГРН: 1165074050668, ИНН: 5036155889, КПП: 503601001. Адрес: 142100, РОССИЯ, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом № 5, корпус Здание СКЛАД, офис 1, телефон: 88005516577, адрес электронной почты: info@oodirs.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 003/С-05/04/21 от 05.04.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИСС" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ16)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия 12 месяцев со дня продажи. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

Подпись

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации