DIRS
ooodirs.ru

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Московская область, г. Подольск, Северная, 13

8(800)551-65-77

Производство, продажа, аренда



Строительные леса


Вышки-туры


Помосты


Лестницы и стремянки


Фасадная сетка


Снего-задержатели


Комплектующие


Опалубка перекрытий

Почему вам выгодно сотрудничать с «Дирс Строй»

Мы обеспечиваем полный комплекс сопровождения заказа: от разработки проекта, изготовления и монтажа до сервисного и гарантийного обслуживания

- Широкая линейка товаров и брендов
- 10 000 м2 собственных складов
- 100% контроль качества
- Оптимальное соотношение цены и качества
- Собственная служба доставки
- Собственное производство

НАМ ДОВЕРЯЮТ


Азбука вкуса · Газпром · Нефтьмагистраль · City Helios · Tatneft · Lukoil · Подольский Домостроительный Комбинат · ПрофМастер (Сервис и услуги для строительных компаний) · Ремстройкомплект · Дочки Сыночки · SIBZARUBEZHSTROY

ДИРС

Вышка строительная сборно-разборная передвижная

«ВСР-6 эконом»

ПАСПОРТ

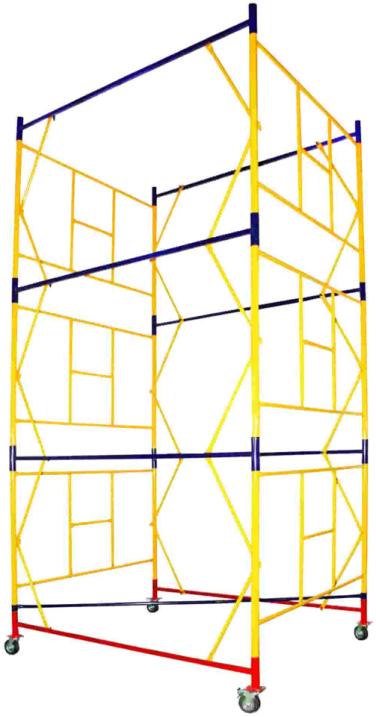



Гарантия 12 месяцев

Высокое качество. Гибкая система скидок

Товар сертифицирован

Назначение:

Вышка строительная сборно - разборная (далее – вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

Технические характеристики:

Максимальная рабочая высота вышки, м	5,9
Максимальная общая высота вышки, м	4,0
Максимальная высота рабочей площадки, м	4,0
Размеры рабочей площадки, м	1,6*2,0
Распределенная нагрузка на настил, кг	150
Высота секции, м	1,23
Марка стали	08ПС
Толщина металла, мм	1-1,2
Вес колесного основания, кг	12
Вес промежуточной секции, кг	26
Число настилов, шт	0

Комплект поставки:

Рабочая высота вышки, м	3,5	4,7	5,9
Высота вышки, м	1,6	2,8	4,0
Высота настила, м	1,6	2,8	4,0
Вес вышки, кг	38	64	90
Количество секций	1	2	3
Наименование детали:			
1. База в сборе (L=2000)	2	2	2
2. Объемная диагональ (L=2535)	1	1	1
3 . Лестница секции (1640*1200)	2	4	6
4. Гантель секции (L=1975)	2	4	6
5. Стяжка секции (L=740)	8	16	24

В скобках указаны габаритные размеры, мм

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее характеристик.

- Кроме мер, указанных в настоящем паспорте необходимо также выполнять требования СНиП I12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».
- Запрещается: совершать подъем на рабочую площадку и спуск с рабочей площадки с внешней стороны лестниц вышки.
- Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию. Установку настила производить ниже ограждения не менее 1,1 м. Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

Техническое обслуживание:

Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей имеющих механические повреждения пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую толщиной не менее 12 мм.

Транспортировка и хранение:

Транспортировка и хранение производится по ГОСТ 24258.

Гарантийные обязательства:

На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев, со дня ее покупки, при условии соблюде-ния правил данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, деформацию элементов вышки – как гарантийный случай заводом производителем не рассматривается.

Свидетельство о приемке:

Вышка строительная сборно-разборная передвижная

(наименование изделия)

«ВСР-6 эконом»

(обозначение)

соответствует техническим условиям 25.11.23-004-2346064-2020

(номер технических условий)

и признана годной для эксплуатации


Дата отгрузки _____

М.П. Подпись лиц, ответственных за приемку

Вам может понадобиться:

Стабилизирующая опора для ВСР
Устанавливаются по четырем сторонам конструкции для более устойчивого использования вышки-туры.



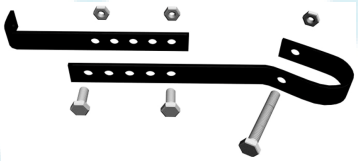

Кронштейн для крепеления вышки-туры к стене
Основная задача кронштейнов для вышек-тура - это защита конструкции от опрокидывания. При большой высоте установки вышек-тура рекомендуется использовать максимально воз-можное количество креплений к стене.

Ограждение бортовое (комплект)
Используются совместно с настилами (в виде борта к настилам) для обеспечения безопастности рабочих от случайного падения с настила различного рода инструмента или строительного мусора




Техника безопасности:

- К работе с вышкой допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т. д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.
- При работах выше 4-х метров, конструкцию рекомендуется дополнительно закрепить.
- При высоте вышки более 8,6 м ее необходимо крепить к стене анкерами
- Линии электропередач, расположенные ближе 5-ти метров необходимо снять или заключить в деревянные короба.

ВЫШКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Мы предлагаем Вашему вниманию широкий ассортимент передвижных вышек. Чтобы правильно выбрать вышку, Вам необходимо ответить на следующие вопросы:

- виды предполагаемых работ;
- на какой максимальной высоте будут производиться работы;
- размеры рабочей площадки.



ВСР-1 эконом

Максимальная рабочая высота, м	5,9
Размер рабочей площадки, м	0,7 x 1,6

ВСР-2 эконом


Максимальная рабочая высота, м	5,9
Размер рабочей площадки, м	0,7 x 2,0

ВСР-3 эконом

Максимальная рабочая высота, м	5,9
Размер рабочей площадки, м	1,2 x 1,6

ВСР-4 эконом

Максимальная рабочая высота, м	5,9
Размер рабочей площадки, м	1,2 x 2,0



ВСР-5 эконом


Максимальная рабочая высота, м	5,9
Размер рабочей площадки, м	1,6 x 1,6

ВСР-6 эконом

Максимальная рабочая высота, м	5,9
Размер рабочей площадки, м	1,6 x 2,0

ВСР-7эконом

Максимальная рабочая высота, м	5,9
Размер рабочей площадки, м	2,0 x 2,0



Комплект установки на лестничный марш

Для установки вышки-туры на неровную поверхность или на лестничный марш

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н22159

Срок действия с 05.04.2021 по 04.04.2024

№ 0570648

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61
Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Вышка строительная: ВСР-1 (0,7*1,6), ВСР-2 (0,7*2), ВСР-3 (1,2*1,6), ВСР-4 (1,2*2), ВСР-5 (1,6*1,6), ВСР-6 (1,6*2), ВСР-7 (2*2), ДИРС-1 (0,5*1,5), ДИРС-2 (1*1,5), ДИРС-3 (1,5*1,5), ДИРС-4 (0,5*2), ДИРС-5 (1*2), ДИРС-6 (1,5*2), Вышка тура ВТХ, Вышка тура ВТК. Помост малярный. Составные части и принадлежности вышек тура: Колесная балка; Гантель; Объемная диагональ; Лестница секции; Лестница ограждения; Стяжка; Настил с люком; Настил без люка; Стабилизатор; Перекладина ограждения;. Серийный выпуск.

код ОК 25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Средства подмащивания. Вышки строительные и комплектующие к ним. ТУ 25.11.23 – 004 – 23469064 – 2020

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДИРС СТРОЙ». ОГРН: 1165074050668, ИНН: 5036155889, КПП: 503601001. Адрес: 142100, РОССИЯ, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом № 5, корпус Здание СКЛАД, офис 1, телефон: 88005516577, адрес электронной почты: info@ooodirs.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ДИРС СТРОЙ». ОГРН: 1165074050668, ИНН: 5036155889, КПП: 503601001. Адрес: 142100, РОССИЯ, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом № 5, корпус Здание СКЛАД, офис 1, телефон: 88005516577, адрес электронной почты: info@ooodirs.ru.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 003/С-05/04/21 от 05.04.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИСС" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ16)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гарантия 12 месяцев со дня продажи. Схема сертификации: 1с

Орган по сертификации продукции ООО «ЦЕТРИМ» Для сертификатов М.П. Новая запись в РАЗ RA.RU.11HB61 Российская Федерация, г. Иваново

Руководитель органа _____ (подпись) П.Г. Рухлядев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) В.П. Широков (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2019, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Порядок сборки:

- Сборка производится силами не менее 2-х человек.
- Установить на ровную площадку параллельно между собой две гантель-базы(рис.1) замками внутрь.
- Сверху на гантель-базу установить объёмную диагональ(рис.1)
- Вставить лестницы секции в стаканы базы(рис.2).
- Надеть на лестницы секции гантели секции.
- Закрепить конструкцию стяжками секции.
- Повторяя пункты, собрать вышку на требуемую высоту.

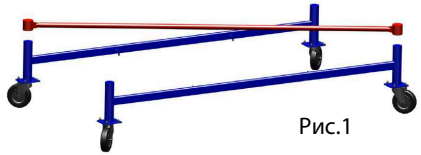


Рис.1

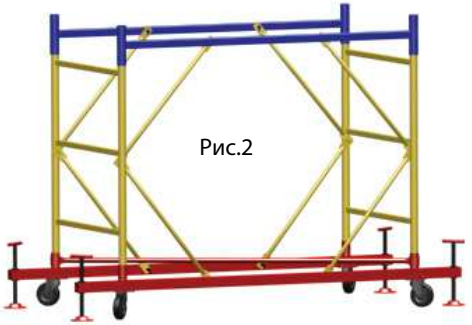



Рис.2

Состав вышки тура:

Колесное основание:

Колесная балка





Объемная диагональ

Колесо




Промежуточная секция:



Гантель секции

Лестница секции

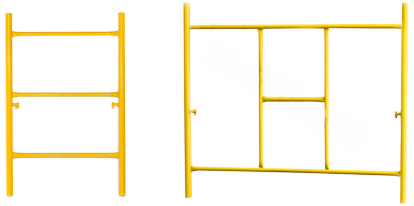



Стяжка секции